



Catalog de produse



Materiale și accesorii de calitate germană
pentru tinichigerie și vopsitorie auto



„Pentru clienții clienților noștri, doar ce-i mai bun”.

Acesta a fost motto-ul atunci când am pornit pe acest drum. Am ales cele mai bune materii prime, am selectat cei mai buni furnizori de servicii și am căutat să ne înconjurăm doar cu oameni de calitate.

Produsele proprii CBS® sunt fabricate la standarde europene, EXCLUSIV în Uniunea Europeană, în fabrici din Italia, Germania și România. Nici un produs din portofoliul CBS® nu este fabricat în Asia.

sumar

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 3 | Chit Aluminu - CBS | 18 | Lac HS PROFI - CBS |
| 4 | Chit Soft - CBS | 19 | Lac MS PROFI - CBS |
| 5 | Chit de umplere - CBS | 20 | Întăritor lac MS PROFI - CBS |
| 6 | Chit fibră de sticlă - CBS | 20 | Întăritor lac HS/UHS PROFI - CBS |
| 7 | Chit universal poliesteric - CBS | 21 | Klarlack kratzfest / Lac antizgarieturi - CBS |
| 8 | Hârtie de mascare celuloză pură - CBS | 22 | Diluant NITRO - CBS |
| 9 | Bandă de mascare - CBS | 22 | Diluant acrilic normal PROFI - CBS |
| 10 | Burete de mascare cheder - CBS | 23 | Diluant Antisilicon PROFI - CBS |
| 11 | Folie de mascare - CBS | 23 | Diluant antistatic D-AST PROFI - CBS |
| 12 | Discuri abrazive - CBS | 24 | Diluant BC normal - CBS |
| 12 | Discuri abrazive - MIRKA | 25 | ONE PLAST - NEGRU MAT 1K - CBS |
| 13 | Set pahare și capace gradate - CBS | 26 | ONE SPRITZ - FILLER 1K - CBS |
| 14 | Rolă lavetă degresare POLY - CBS | 27 | VOPSEA 1K (mono- componentă) - CBS |
| 14 | Rolă lavetă degresare stelată POLY - CBS | 28 | VOPSEA 2K (bicomponentă) - CBS |
| 15 | Filler 4+1 - CBS | 29 | VOPSEA BC (mono componentă) - CBS |
| 16 | Întăritor filler 4+1 - CBS | 30 | Lavete cerate STICKY - CBS |
| 17 | Lac MS PROFI - CBS | 31 | Stand mixare GenRock® - General Paint |

Chit Aluminiu - CBS

Descrierea produsului

Chit aluminium PROFI CBS cu o calitate premium, fără asbest, pigmentat cu bucăți de aluminiu în sistem 2K cu o rășină poliesterică, special creat pentru a atinge cele mai înalte standarde în industria autorefinish ca și mod de procesare, adeziune și prelucrare prin abraziune. Acest produs acoperă neregularități pe fier și oțel sau chiar pe GRP și lemn. Procesare prin abraziune perfectă, stabilitate verticală înaltă și flexibilitate ridicată. ■

CULOARE

Gri - metalic



ÎNTĂRITOR

Întăritor pastă

Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
988510569CBS	1 kg	12 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Uscare și manipulare	Ușurința în șlefuire	Utilizare granulații	COV
Chit aluminiu	100:2	4-5 minute	20' - 20°C 10' - 60°C	Medie +	P150-360	Max 12g/L



CONDIȚII DE PRELUCRARE

Asigurați o ventilație adecvată a alimentării și evacuării aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin + 10° C. Max. umiditatea aerului 80%. Stratul de bază se usucă foarte greu la temperaturi sub 10° C.



SFATURI PENTRU PROCESARE

Substratul trebuie să fie curat, uscat și lipsit de grăsime. Îndepărtați vopseaua veche și grundurile care nu au fost tratate. Nu se aplică pe produse termoplastice sau acide (WashPrimer). Se amestecă bine chitul cu întăritorul. Nu utilizați mai mult de 3% din întăritor! Supradozarea sau supradozarea întăritorului poate cauza spargerea în stratul de vopsea finisaj. Curățați și degresați toată suprafața care urmează să fie vopsită cu CBS Silikonentferner PROFI înainte de fiecare operație. Îndepărtați petele cu defecte la metalul gol și la nisipul uscat cu hârtie de șlefuit P 80

/ 150. După uscare, utilizați hârtie de șlefuit P 150/240 pentru șlefuirea uscată. Șlefuiți întreaga suprafață cu hârtie de șlefuit P 240/360 până la finisarea mată înainte de aplicarea chitului. În cazul lucrărilor de chituit a metalelor neferoase (de exemplu aluminiu, suprafețe zincuite), este posibilă aplicarea unui strat de grunduire cu un primer adecvat pe bază de epoxid pentru a asigura o adeziune optimă înainte de aplicarea chitului. Nu vopsiți înainte de a aplică un grund CBS 1K sau 2K. Se utilizează numai șlefuirea uscată.

Chit Soft - CBS

Descrierea produsului

CBS Softspachtel PROFI este un chit fin cu aderență pe plăci de oțel, plăci zincate, aluminiu, suprafețe de tablă, GRP și lemn. Timpul scurt de uscare, ușor de șlefuit, precum și o aplicație de înaltă calitate fără pori reprezintă caracteristici suplimentare ale acestui produs premium. ■

CULOARE

Bej



ÎNTĂRITOR

Härter P – pastă



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
992620569CBS	2 kg	12 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Uscare și manipulare	Ușurința în șlefuire	Utilizare granulații	COV
Chit soft	100:2	3-4 minute	20' – 20°C 5' – 60°C	Bună +	P150-360	Max 6g/L



CONDIȚII DE PRELUCRARE

Asigurați o ventilație adecvată a alimentării și evacuării aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10 °C. Max. umiditatea aerului 80%. Stratul de umplut pe bază de poliester nu se mai vindecă la o temperatură mai mică de +10 °C.

SFATURI PENTRU PROCESARE

Substratul trebuie să fie curat, uscat și lipsit de grăsime. Îndepărtați vopsea veche necorespunzătoare și straturile primare. Nu se aplică pe produse termoplastice sau acide (WashPrimer). Se amestecă bine materialul de umplutură a corpului cu întăritorul. Nu utilizați mai mult de 3% din Härter P! Suprasolicitarea sau supradozarea întăritorului poate provoca spargerea în stratul de vopsea de finisare. Curățați și degresați toată suprafața care urmează să fie vopsită cu CBS Silikonentferner PROFI înainte de fiecare operație. Îndepărtați petele cu defecte la metalul gol și la nisipul uscat cu

hârtie de șlefuit P 80 / 150. După uscare, utilizați hârtia de șlefuit P 150/240 pentru șlefuirea uscată. Șlefuiți întreaga suprafață cu hârtie de nisip uscată P 240/360 până la finisarea mată înainte de aplicarea chitului. În cazul lucrărilor de chitire a metalelor neferoase (de exemplu aluminiu, suprafețe zincuite) este posibil să se aplice un strat primar cu un primer adecvat pe bază de epoxid pentru a asigura o adeziune optimă înainte de aplicarea chitului. Nu suprapuneți fără a fi izolat suprafața cu material de umplere CBS 1K sau 2K. Umplerea corpului poate fi șlefuită uscată.



Chit de umplere - CBS

Descrierea produsului

CBS Füllspachtel PROFI este un chit de umplere cu două componente pe bază de rășină poliesterică, care asigură aderența pe fier, oțel, GRP și lemn. Pentru a închide posibilele orificii, se poate aplica un strat suplimentar de CBS Softspachtel. CBS Füllspachtel PROFI poate fi șlefuit cu abraziune mare chiar și după 24 de ore. ■

CULOARE

Gri - deschis



ÎNTĂRITOR

Härter P – pastă

Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
CBS988120569	2 kg	12 cutii
CBS988110569	1Kg	12 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Uscare și manipulare	Ușurința în șlefuire	Utilizare granulații	COV
Chit umplere	100:2	4-5 minute	20' – 20°C 5/10' – 60°C	Medie +	P150-360	Max 3g/L



CONDIȚII DE PRELUCRARE

Asigurați o ventilație adecvată a alimentației și evacuării aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin + 10 °C. Max. umiditatea aerului 80%. Uscare sub 10° C nu se face decât într-un timp foarte îndelungat.



SFATURI PENTRU PROCESARE

Substratul trebuie să fie curat, uscat și lipsit de grăsime. Păstrați uscate suprafețele. Îndepărtați vopseaua veche și grundurile care nu au fost tratate. Nu se aplică pe produse termoplastice sau acide (wash primer). Se amestecă bine materialul de umplutură al chitului cu întăritorul. Nu utilizați mai mult de 3% din întăritor Härter P! Supradozarea sau supradozarea întăritorului poate cauza spargerea în stratul de vopsea finisaj. Curățați și degresați toată suprafața care urmează să fie vopsită cu CBS Silikonentferner PROFI înainte de fiecare operație. Îndepărtați petele cu defecte la

metalul gol și grund cu hârtie de șlefuit P 80 / 150. După uscare, utilizați hârtie de șlefuit P 150/240 pentru șlefuirea uscată. Șlefuiți întreaga suprafață cu hârtie de șlefuit uscată P 240/360 până la finisarea mată înainte de aplicarea umpluturii. În cazul lucrărilor de umplere a metalelor neferoase (de exemplu aluminiu, suprafețe zincuite), este posibilă aplicarea unui strat de grunduire cu un primer adecvat pe bază de epoxid pentru a asigura o adeziune optimă înainte de aplicarea umpluturii. Nu vopsiți fără a fi izolată suprafața cu ungrund CBS 1K sau 2K. Chitul se prelucurează prin șlefuire uscată.

Chit fibră de sticlă - CBS

Descrierea produsului

CBS Glasfaserspachtel PROFI este un chit cu fibră de sticlă pe bază de rășină poliesterică, fără azbest. Datorită proporției de fibre de sticlă, produsul este deosebit de potrivit pentru sparturi, găurile mici și perforațiile cauzate de coroziune în substraturile de fier și oțel, aluminiu, precum și pentru repararea GRP și a lemnului. Mai mult, chitul este mai puțin higroscopic, astfel încât CBS Glasfaserspachtel PROFI poate fi, de asemenea, utilizat pentru a repara bărci. O aplicație pe suprafețe verticale este, de asemenea, posibilă fără probleme. ■

CULOARE

Galben
deschis, lăptos



ÎNTĂRITOR

Härter P – pastă



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
989010569CBS	0.875 kg	12 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Uscare și manipulare	Ușurința în șlefuire	Utilizare granulații	COV
Chit fibră de sticlă	100:2	4-5 minute	20' - 20°C 10' - 60°C	Medie +	P150-360	Max 6g/L



CONDIȚII DE PRELUCRARE

Asigurați o ventilație adecvată a alimentării și evacuării aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin + 10 ° C. Max. umiditatea aerului 80%. Uscare sub 10° C nu se face decat într-un timp foarte îndelungat.

SFATURI PENTRU PROCESARE

Substratul trebuie să fie curat, uscat și lipsit de grăsime. Păstrați uscate suprafețele. Îndepărtați vopseaua veche și grundurile care nu au fost tratate. Nu se aplică pe produse termoplastice sau acide (wash primer). Se amestecă bine materialul de umplutură al chitului cu întăritorul. Nu utilizați mai mult de 3% din Härter P! Supradozarea sau supradozarea întăritorului poate cauza spargerea în stratul de vopsea finisaj. Curățați și degresați toată suprafața care urmează să fie vopsită cu CBS Silikonentferner PROFI înainte de fiecare operație. Îndepărtați petele cu defecte la metalul gol și grund cu hârtie

de șlefuit P 80 / 150. După uscare, utilizați hârtie de șlefuit P 150/240 pentru șlefuirea uscată. Șlefuiți întreaga suprafață cu hârtie de șlefuit uscată P 240/360 până la finisarea mată înainte de aplicarea chitului. În cazul lucrărilor de umplere a metalelor neferoase (de exemplu aluminiu, suprafețe zincuite), este posibilă aplicarea unui strat de grunduire cu un primer adecvat pe bază de epoxid pentru a asigura o adeziune optimă înainte de aplicarea chitului. Nu vopsiti fără a fi izolat suprafața cu ungrund CBS 1K sau 2K. Chitul se prelucrează prin șlefuire uscată.

Chit universal poliesteric - CBS

Descrierea produsului

CBS Universeller Polyesterspachtel este un chit de poliester de umplere și finisare cu aderență pe compuși din oțel, aluminiu, metal galvanizat și compuși din fibră de sticlă. Uscarea rapidă și ușurința de șlefuire sunt caracteristici suplimentare ale acestui produs de top. Împreună cu CBS 4 + 1 mediu Grundfüller sau Express Grundfüller. Puterea completă a adezivului va fi dezvoltată mai întâi după aprox. 1 oră când se aplică e suporturi galvanizate. ■

CULOARE

Bej



ÎNTĂRITOR

Härter P – pastă

Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
990220569CBS	2 kg	12 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Uscare și manipulare	Ușurința în șlefuire	Utilizare granulații	COV
Chit universal poliesteric	100:2	3-4 minute	20' – 20°C 5' – 60°C	Bună +	P150-360	Max 6g/L



CONDIȚII DE PRELUCRARE

Asigurați o ventilație adecvată a alimentației și evacuării aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin + 10° C. Max. umiditatea aerului 80%. Stratul de umplut pe bază de poliester nu se mai vindecă la o temperatură mai mică de +10° C.



SFATURI PENTRU PROCESARE

Substratul trebuie să fie curat, uscat și lipsit de grăsime. Șlefuiți ușor suprafețele. Îndepărtați vopseaua veche necorespunzătoare și straturile primare. Nu se aplică pe produse termoplastice sau acide (WashPrimer). Se amestecă bine materialul de umplutură a corpului cu întăritorul. Nu utilizați mai mult de 3% din Härter P! Suprasolicitarea sau supradozarea întăritorului poate provoca spargerea în stratul de vopsea de finisare. Curățați și degresați toată suprafața care urmează să fie vopsită cu CBS Silikonentferner PROFI înainte de fiecare operație. Îndepărtați petele cu defecte

la metalul gol și la nisipul uscat cu hârtie de șlefuit P 80 / 150. După uscare, utilizați hârtia de șlefuit P 150/240 pentru șlefuirea uscată. Șlefuiți întreaga suprafață cu abrazive uscate P 240/360 până la finisarea mată înainte de aplicarea chitului. În cazul lucrărilor de chitire a metalelor neferoase (de exemplu aluminiu, suprafețe zincuite) este posibil să se aplice un strat primar cu un primer adecvat pe bază de epoxid pentru a asigura o adeziune optimă înainte de aplicarea chitului. Nu vopsiti fără a fi izolat suprafața cu un filler de umplere CBS 1K sau 2K. Se folosește șlefuire uscată.

Hârtie de mascare celuloză pură - CBS

Descrierea produsului

Hârtie de mascare din celuloză pură cu tratament rezistent la aplicare vopsea pe bază de apă și solvent.


Tratarea dublă a suprafeței prin cerare specială și foarte rezistentă. ■

CULOARE

Natur



Cod produs	Dimensiune (mm/m)	Ambalare (buc/bax)
CBS-060720	600 x 200	1 buc
CBS-090720	900 x 200	1 buc

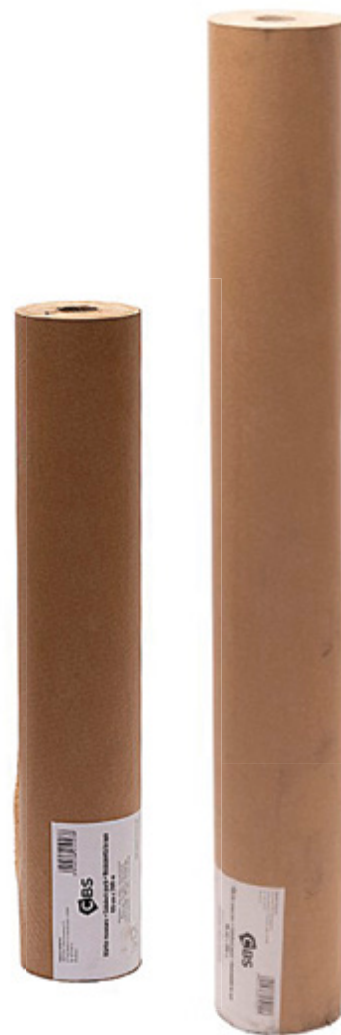

Bandă de mascare - CBS

Descrierea produsului

Această bandă de mascare cu diferite dimensiuni nu lasă lipici și nici contur vopsea. Calitate superioară, flexibilă și rezistent la apă. De asemenea, potrivit pentru mascarea pieselor din cauciuc și plastic. Rezistentă la temperaturi de până la 80°C. ■

CULOARE

Bej



Cod produs	Dimensiune (mm/m)	Ambalare (buc)	Ambalare (buc/bax)
99593240524CBS	24 x 45	6 buc/armonică	48 buc
99593240536CBS	36 x 45	4 buc/armonică	36 buc
99593240548CBS	48 x 45	3 buc/armonică	24 buc

Burete de mascare cheder - CBS

Descrierea produsului

Bandă de burete pentru mascare cheder, rezistent la apă, silicon-free și rezistent la temperaturi până la 100° C. ■

CULOARE

Alb



Cod produs	Dimensiune (mm/m)	Ambalare (buc)
99593990020CBS	13 x 50	1



Folie de mascare - CBS

Descrierea produsului

Film profesional de mascare. Cel mai rapid și mai ușor mod de a masca autoturisme sau piese de mașini înainte de vopsire. Static, rezistent la vopsea pe baza de solvent și apă, rezistent la IR, ușor transparent. ■

CULOARE

Transparent



Cod produs	Dimensiune (m/m)	Ambalare (buc)
CBS-4x150-10 micron	4 x 150	1
CBS-4x300-10micron	4 x 300	1



Discuri abrazive - CBS

Descrierea produsului

Discuri abrazive de înaltă calitate pe suport de hârtie cu rășină pilimerică și granulație pe bază de alumina. ■

PERFORARE

15 găuri – Ø 150mm

CULOARE

Galben



Cod produs	dimensiune (Ø)	Diametru (mm)	Ambalare (buc)
CBS-P80-331	P 80	150	100
CBS-P120-331	P 120	150	100
CBS-P150-331	P 150	150	100
CBS-P180-331	P 180	150	100
CBS-P220-331	P 220	150	100
CBS-P240-331	P 240	150	100
CBS-P320-331	P 320	150	100
CBS-P360-331	P 360	150	100
CBS-P400-331	P 400	150	100
CBS-P600-331	P 600	150	100

Discuri abrazive - MIRKA

Descriere

CSB International este importator oficial produse MIRKA.

Mașini orbitale pneumatice și electrice, rindele, mașini polișat, aspiratoare, pad-uri, bureți, discuri, coli, etc.

Toate produsele abrazive, unelte, kituri și soluții speciale disponibile pe site-ul oficial www.mirka.com sunt disponibile în stoc sau la comandă. ■

MIRKA



Set pahare și capace gradate - CBS

Descrierea produsului

Seturi de pahare gradate și capacele aferente. ■

CULOARE
Transparent



Denumire produs	Cod produs	Dimensiune (ml)	Buc/blister	Buc/bax
Capac 385ml	99581060385569CBS	385	25	200
Capac 750ml	99581060750569CBS	750	25	200
Capac 1400ml	99581061400569CBS	1400	25	200
Capac 2300ml	99581062300569CBS	2300	25	100
Pahar plastic 385ml	99581050385569CBS	385	25	200
Pahar plastic 750ml	99581050750569CBS	750	25	200
Pahar plastic 1400ml	99581051400569CBS	1400	25	200
Pahar plastic 2300ml	99581052300569CBS	2300	25	100

Rolă lavetă degresare POLY - CBS

Descrierea produsului

Foarte rezistent la rupere, laveta rezistentă la abraziune și robustă (amestec de celuloză-poliester) cu suprafață netedă. Alb strălucitor, foarte absorbantă și rezistentă (solicitare mecanică ridicată). Rezistentă la solvenți, se poate storce și pentru utilizări multiple. ■

CULOARE

Alb-bleu



Denumire produs	Cod produs	Dimensiune (cm)	Lavete (buc)
Laveta degresare	CBS-067042	38 × 30 cm	500/rolă

Rolă lavetă degresare stelată POLY - CBS

Descrierea produsului

Calitate superioară absorbantă, cu greutate medie, realizată din polipropilenă topită 100%. Robustă și rezistentă la rupere în utilizare umedă. Se poate storce („efect burete”) și pentru utilizare multiplă. Rezistent la solvenți și fără silicon. Ideal pentru curățarea suprafețelor înainte de tratamente pentru vopsele pe baza de apă și solvenți sau ca o ștergere specială pentru absorbția murdăriei uleioase și grase. ■

CULOARE

Alb-bleu stelat



Denumire produs	Cod produs	Dimensiune (cm)	Lavete (buc)
Laveta degresare stelată	CBS-067981	36 × 32 cm	500/rolă



Filler 4+1 - CBS

Descrierea produsului

Grundfüller CBS 4 + 1 este un grund rapid de șlefuit 2K cu putere mare de umplere, protecție anticorozivă și proprietăți bune de aderență. Dezvoltat pentru refinisarea autovehiculelor, este de asemenea potrivit să umpleți zonele parțiale (reparații la fața locului), fără a avea asperități sau urme vizibile pe marginea exterioară. ■

CULOARE

Gri și negru



ÎNTĂRITOR

CBS 4 + 1 Härter PROFI

CBS filler 4+1 PROFI

Cod produs	Denumire produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
CBS 928812569	CBS Filler 4+1 PROFI 1L gri	1 L	12 cutii
CBS 928110569	CBS Filler express PROFI 1L gri	1 L	12 cutii
CBS 928842569	CBS Filler 4+1 PROFI 4L gri	4 L	4 cutii
CBS 928814569	CBS Filler CBS 4+1 PROFI 1L negru	1 L	12 cutii
CBS 928844569	CBS Filler CBS 4+1 PROFI 4L negru	4 L	4 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Vascozitate (4mmDIN)	Aplicare	Consum	Aerare	Uscare	COV
Filler4+1 gri și negru	4:1 5-10% dilutie	1h	30-55 s	1.6-2.0mm 1.6-2.0 bar	1-3 pulverizări 60-180μm 5.0-6.0m²/L	5-8 min între pulverizări 10-15 min înainte de cuptor	20° - 3-5h 60° - 30-40min IR- 8-10min	CatB - 540b/L Max 540g/L
Filler 4+1 express gri	4:1 0-10% diluție	45min	20-30 s	1.6-2.0mm 1.6-2.0 bar	1-2 pulverizări 50-100μm 6.0-8.0m²/L	5-8 min între pulverizări 10-15 min înainte de cuptor	20° - 1h 60° - 10-15min IR- 5-10min	CatB - 540b/L Max 520g/L



CONDIȚII DE PRELUCRARE

Asigurați o ventilație adecvată a alimentației și evacuării aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin + 10 °C. Max. umiditatea aerului 80%.

SFATURI PENTRU PROCESARE

Pregătiți în prealabil suprafețele metalice goale cu o șlefuire. Suprafețele mici de fier și oțel, care nu sunt mai mari decât o mână, pot fi pulverizate direct. În cazul stratului superior de acoperire cu un strat, utilizați hârtia de șlefuit P 400 pentru șlefuirea uscată sau P 600 pentru șlefuirea umedă. În cazul unui strat de

acoperire cu două straturi, recomandăm utilizarea șlefuirii cu P 500/600 pentru șlefuirea uscată și P 800/1000 pentru șlefuirea umedă. Nu aplicați pe substraturi termoplastice. Substratul trebuie să fie curat, uscat și lipsit de grăsime. Îndepărtați lucrările vechi de vopsea și straturile primare.

Întăritor filler 4+1 - CBS

Descrierea produsului

Întăritor grundfüller CBS 4 + 1 pe bază de izocianat. ■

CULOARE

Transparent



Cod produs		Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
CBS937730569	CBS Întăritor filler PROFI 4+1	250 ml	12 cutii
CBS937710569	CBS Întăritor filler PROFI 4+1	250 ml	12 cutii
CBS937021569	CBS Întăritor filler expres PROFI	1L	6 cutii



CONDIȚII DE PRELUCRARE

Asigurați o ventilație adecvată a alimentării și evacuării aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin + 10 ° C. Max. umiditatea aerului 80%.



Lac MS PROFI - CBS

Descrierea produsului

CBS MS Klarlack PROFI este un lac transparent acrilic MS cu proprietăți excelente de acoperire și protecție UV. Oferă luciu înalt și bune aspecte de finisare, precum și rezistență ridicată la intemperii și condiții de mediu și este rezistent la îngălbenire. CBS MS Klarlack PROFI este potrivit pentru vopsele parțiale și complete de înaltă calitate pe mașini, motociclete și vehicule comerciale. ■

CULOARE
Transparent



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
932810569CBS	1 L	12 cutii
932850569CBS	5 L	4 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Vascozitate (4mmDIN)	Aplicare	Consum	Aerare	Uscare	COV
Lac MS PROFI	2:1 5% diluție	4 h	17-19 s	1.2-1.3 mm 2.0-2.5 bar	2 aplicări 40-50μm 6.0-8.0m²/L	5-10 min între aplicări 10-15 min înainte de cuptor	20° atingere 20-30' prelucrare 6-8 h ansamblare 24h 60° atingere 30' ansamblare 1h	CatB/c 420g/L Max 420g/L



CONDIȚII DE PRELUCRARE

Asigurați o ventilație adecvată a alimentării și evacuării aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin +10 °C. Max. umiditatea aerului 80%.



SFATURI PENTRU PROCESARE

Aplicare recomandată în 2 straturi
Uscare la cuptor

Lac HS PROFI - CBS

Descrierea produsului

CBS HS Klarlack PROFI este un lac acrilic transparent, cu o calitate superioară de înaltă luciu. Ca rezultat al conținutului său solid înalt, atunci când este tratat cu CBS UHS / HS Härter PROFI, se atinge o grosime mare a stratului. Prin urmare, este recomandat în special pentru vopsire în două straturi de protecție și ecologice. Durabilitate excelentă împotriva tuturor condițiilor climatice, rezistență chimică și mecanică. ■

CULOARE
Transparent



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
932310569CBS	1 L	12 cutii
932350569CBS	5 L	4 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Vascozitate (4mmDIN)	Aplicare	Consum	Aerare	Uscare	COV
Lac HS PROFI	2:1 15-20% diluție	4h	18-20 s	1.2-1.3 mm 2.0-2.5 bar	1-2 aplicări 40-50μm 6.0-8.0m²/L	5-10 min între aplicări 10-15 min înainte de cuptor	20° atingere 30' prelucrare 12 h ansamblare 24h 60° atingere 30' ansamblare 2h	CatB/c 420g/L Max 420g/L



CONDIȚII DE PRELUCRARE

Asigurați o ventilație adecvată a alimentării și evacuării aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin + 10 ° C. Max. umiditatea aerului 80%.



SFATURI PENTRU PROCESARE

Aplicare minim recomandată în ½-1 straturi

Uscare la cuptor



Lac MS PROFI - CBS

Descrierea produsului

CBS UHS Klarlack PROFI este un lac acrilic de înaltă soliditate, compatibil VOC, pentru vopsirea completă sau parțială a autoturismelor și a vehiculelor utilitare și asigură o finisare deosebit de strălucitoare și un flux optim pe bază de solvenți sau pe bază de apă. Aceasta garantează o întărire optimă, în special în cazul uscării cuptorului, dar și la temperatura camerei. Poate fi lustruit imediat după uscarea forțată și este foarte rezistent la orice fel de intemperii, stres mecanic și agenți chimici. De asemenea, potrivit ca strat de protecție pentru culorile neonului (culori fluorescente). Utilizare ușoară și sigură în toate condițiile climatice. ■

CULOARE
Transparent

Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
931210569CBS	1L	12 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Vascozitate (4mmDIN)	Aplicare	Consum	Aerare	Uscare	COV
Lac UHS PROFI	2:1 0-5% diluție	2h	19-22 s	1.2-1.3 mm 2.0-2.5 bar	1-1/2 aplicări 50-60μm 10.0-12.0m²/L	1-3 min între aplicări 10-15 min înainte de cuptor	20° atingere 25-30' prelucrare 12 h ansamblare 24h 60° atingere 30' ansamblare 2h	CatB/c 420g/L Max 420g/L



CONDIȚII DE PRELUCRARE

Asigurați o ventilație adecvată a alimentării și evacuării aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin + 10 ° C. Max. umiditatea aerului 80%.



SFATURI PENTRU PROCESARE

Aplicare minim recomandată în ½-1 straturi.

Uscare la cuptor.

Întăritor lac MS PROFI - CBS

Descrierea produsului

Întăritor lac MS CBS pe bază de izocianat. ■

CULOARE

Transparent



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
937400569CBS	0,5 L	12 cutii
937420569CBS	2,5 L	6 cutii

Rație de amestec: catalizare 2:1 cu o diluție 10-15%



Întăritor lac HS/ UHS PROFI - CBS

Descrierea produsului

Întăritor lac HS/UHS CBS pe bază de izocianat. ■

CULOARE

Transparent



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
937000569CBS	0,5 L	12 cutii
937030569CBS	2,5 L	6 cutii



Klarlack kratzfest / Lac antizgarieturi - CBS

Descrierea produsului

CBS Klarlack kratzfest/Antizgarieturi este un lac transparent acrilic MS cu proprietăți excelente de acoperire și protecție UV. Oferă luciu înalt și bune aspecte de finisare, precum și rezistență ridicată la intemperii și condiții de mediu și este rezistent la îngălbenire. ■

CULOARE
Transparent



Cod produs	Denumire produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
CBS933510569	CBS Lac rezistent la zgarieturi 1L	1L	12 cutii
CBS939300569	CBS Intaritor 2K AS 0,5L	0,5 L	12 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Vascozitate (4mmDIN)	Aplicare	Consum	Aerare	Uscare	COV
Lac Klarlack kratzfest	2:1 0-10% diluție	3h	18-20 s	1.2-1.3 mm 2.0-2.5 bar	2 aplicări 40-50μm 6.0-8.0m²/L	5-10 min între aplicări 10-15 min înainte de cuptor	20° atingere 20-30' prelucrare 6-8h ansamblare 24h 60° atingere 30' ansamblare 1h	CatB/c 420g/L Max 420g/L



CONDIȚII DE PRELUCRARE

Asigurați o ventilație adecvată a alimentării și evacuării aerului. Temperatura de lucru trebuie să fie de cel puțin + 10 ° C. Max. umiditatea aerului 80%.



SFATURI PENTRU PROCESARE

Aplicare în 2-3 straturi.

Uscare și la cuptor.

Diluant NITRO - CBS

Descrierea produsului

Diluant NITRO pentru curățat pistolul de vopsit și alte întrebuințări. Fără miros și fără să atace pielea. ■

CULOARE

Transparent



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
CBS-3814	1L	12 cutii



Diluant acrilic normal PROFI - CBS

Descrierea produsului

Diluant acrilic normal. ■

CULOARE

Transparent



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
CBS-3814	1L	12 cutii





Diluant Antisilicon PROFI - CBS

Descrierea produsului

CBS Silikonentferner PROFI este un agent de curățare și degresare fără CHC pentru toate materialele metalice și polimerice. Poate fi aplicat prin pensulă, perie, laveta, burete sau prin pulverizare. ■

CULOARE

Transparent



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
965010569CBS	1L	12 cutii

Reglementari VOC

Limita EU: Categorie B/a 850 g/l
Acest produs max. 743 g/l.



Diluant antistatic D-AST PROFI - CBS

Descrierea produsului

CBS Kunststoffreiniger PROFI este un agent de curățare fără CFC pentru toate materialele plastice obișnuite. Elimină încărcăturile electrostatice și previne regenerarea lor. Încărcarea electrostatică determină o atracție mai mare a prafului în timpul acoperirii părților din plastic. Acest produs poate fi aplicat prin pensulă, perie, ștergeți, burete și pistol. ■

CULOARE

Transparent



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
965210569CBS	1L	12 cutii

Reglementari VOC

Limita EU: Categorie B/a 850 g/l
Acest produs max. 747 g/l.

Diluant BC normal - CBS

Descrierea produsului

Diluant BC (basecoat) este un diluant acrilic normal, special construit pentru vopseala de bază monocomponentă. Fără miros și fără să atace pielea. ■

CULOARE
Transparent



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
CBS971410569	1L	6 cutii



ONE PLAST - NEGRU MAT 1K - CBS

Descrierea produsului

Este o vopsea monocomponentă pe bază unei combinații de rășini alchidice, acrilice și nitrocelulozică. Are adeziune excelentă pe diferite materiale, rezistență bună la produse pe bază de petrol, combustibili, lubrificanți sau substanțe similare.

Recomandat pentru lemn, metal, plastic (ABS sau polistiren). ■

CULOARE
Negru mat



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
RMPN.SPLA.I	1L	6 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Vascozitate (4mmDIN)	Aplicare	Consum	Aerare	Uscare	COV
ONE PLAST	Min 80% CBS thinner BC	Max 1h	25 s	1.4-1.6 mm 3.0-4.0 bar	2-3 aplicări 50-60μm 8.0-9.0m²/L	5 min între aplicări 5 min înainte de cuptor	20° atingere 30' prelucrare 1-2h ansamblare 24h 60° atingere 20' ansamblare 1h	CatB/c 500g/L Max 500g/L

ONE SPRITZ - FILLER 1K - CBS

Descrierea produsului

Este un grund monocomponent pe baza unei combinații de rășini sintetice și nitrocelulozice. Are adeziune excelentă pe diferite materiale, suprafață finală fină și adeziune pe metal.

Recomandat pentru lemn, metal, plastic (ABS sau polistiren), o bună barieră pentru aplicarea chitului poliesteric.

Similar cu primerul OEM (e-coat) ce se poate șlefui foarte ușor.

O putere de încărcare foarte mare dar fără calități anticorozive. ■

CULOARE

Gri



Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
RMTPN.SPRZ.I	1L	6 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Vascozitate (4mmDIN)	Aplicare	Consum	Aerare	Uscare	COV
ONE PLAST	Min 40-50% CBS thinner BC	NA	25 s	1.6 mm 2.0-2.5 bar	2-3 aplicări 70-100μm 8.0-9.0m²/L	5 min între aplicări 5 min înainte de cuptor	20° atingere 30' prelucrare 1-2h atingere 10' ansamblare 1h	CatB/c 500g/L Max 500g/L



VOPSEA 1K (mono- componentă) - CBS

Descrierea produsului

Vopsea 1K (monocomponentă) cu excelentă putere de acoperire, uscare rapidă și luciu specific vopselelor din această gamă

Utilizare vastă: pentru vehicule comerciale, camioane, mașini agricole, etc

În concordanță cu directiva EU 2004/42/CE. ■

CULOARE

Diferite culori

ÎNTĂRITOR

N/A

Denumirea CSB	Cod EAN	Denumire comercială
Vopsea 1K ROȘU CARMIN 250	5949106250993	1K ROȘU CARMIN 250
Vopsea 1K ARGINTIU 18	5949106250986	1K ARGINTIU 18
Vopsea 1K CĂRĂMIZIU 331	5949106250979	1K CĂRĂMIZIU 331
Vopsea 1K NEGRU TRAFIC RAL 9017	5949106250962	1K NEGRU TRAFIC RAL 9017
Vopsea 1K ALB POLAR 101	5949106250955	1K ALB POLAR 101
Vopsea 1K ALBASTRU MEDIU 650	5949106250948	1K ALBASTRU MEDIU 650
Vopsea 1K ALBASTRU CAPRI 680	5949106250931	1K ALBASTRU CAPRI 680
Vopsea 1K ROȘU INCA 280	5949106250924	1K ROȘU INCA 280
Vopsea 1K GALBEN CATERPILLAR 490	5949106250917	1K GALBEN CATERPILLAR 490
Vopsea 1K ROȘU RUBIN 270	5949106250900	1K ROȘU RUBIN 270

Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
RMJ65.CBS (x) Vopsea 1K	1L	6 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Vascozitate (4mmDIN)	Aplicare	Consum	Aerare	Uscare	COV
RMJ30.CBS (x)	20-30% CBS thinner BC	n/a	16-17 s	1,4-1,6 mm 3,0-4,0 bar	2-3 aplicări 50-70μm 7,0-8,0m²/L	5-10 min între aplicări	20° prelucrare 18-2 h	CatB/c 500g/L Max 500g/L

NOTĂ:

Pentru temperaturi mai mari de 35 °C se recomandă folosirea unui diluant lent. A nu se expune suprafața vopsită la condiții severe în prima zi după aplicare. Până la uscare completă se evită spălarea, expunere la condiții de umiditate excesivă, îngheț și contact cu agenți agresivi.

VOPSEA 2K (bicomponentă) - CBS

Descrierea produsului

Vopsea 2K poliuretanică cu excelentă putere de acoperire, uscare rapidă și rezistență la UV

Utilizare vastă: pentru vehicule comerciale, autoturisme, camioane, mașini agricole, etc

În concordanță cu directiva EU 2004/42/CE. ■

CULOARE

Diferite culori

ÎNTĂRITOR

RMK9.CBSS.E - CBS RM 2K
INTARITOR STD



Denumirea CSB	Cod EAN	Denumire comercială	Grup auto reprezentativ
Vopsea 2K BLANC GLACIER 369 1L	5949106250245	369 - BLANC GLACIER	Dacia - Renault
Vopsea 2K ARTIKWEISS 147 1L	5949106250252	147 - ARTIKWEISS	Mercedes
Vopsea 2K IMPERIAL RED 20010 1L	5949106250269	20010/21A - IMPERIAL RED	Dacia - Renault
Vopsea 2K BLEU MARINE 61H 1L	5949106250276	61H - BLEU MARINE	Dacia - Renault
Vopsea 2K BLANC ARTIKA 11A 1L	5949106250283	11A/10004 - BLANC ARTIKA	Dacia - Renault
Vopsea 2K PASSION RED 21D 1L	5949106250290	21D - PASSION RED	Dacia - Renault
Vopsea 2K BLANC BLANQUISE 249 1L	5949106250306	249 - BLANC BLANQUISE	Citroen - Peugeot - Fiat/Lancia
Vopsea 2K CASABLANCA WHITE 10L 1L	5949106250313	10L - CASABLANCA WHITE	Opel/general Motors
Vopsea 2K GRAUWEISS R902 1L	5949106250320	R902 - GRAUWEISS	VAG group
Vopsea 2K IC 194 (IVECO) 1L	5949106250337	IVECO - IC 194	Iveco
Vopsea 2K BLUE NAVY D42	5949106251020	D42 - BLUE NAVY	Dacia - Renault
Vopsea 2K CANDYWEISS LB9A	5949106251013	LB9A - CANDYWEISS	VAG group
Vopsea 2K FROZEN WHITE 7VTA	5949106251006	7VTA - FROZEN WHITE	Ford

Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
RMJ30.CBS (x) Vopsea 2K	1L	6 cutii
RMK9.CBSS.E - intaritor	0,5 L	6 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Vascozitate (4mmDIN)	Aplicare	Consum	Aerare	Uscare	COV
RMJ30.CBS (x)	2:1 15-10% CBS thinner NORMAL	1-2h	25 s	1.3-1.4 mm 2.0 bar	1+1 aplicări 50-60μm 6.0-7.0m²/L	5-10 min între aplicări	20° atingere 10-15' prelucrare 1h ansamblare 24h 60° atingere 30' ansamblare 2h	CatB/c 420g/L Max 420g/L

NOTĂ:

Pentru temperaturi mai mari de 35°C se recomandă folosirea unui diluant lent. A nu se expune suprafața vopsită la condiții severe în prima zi după aplicare. Până la uscarea completă se evită spălarea, expunere la condiții de umiditate excesivă, îngheț și contact cu agenți agresivi. Se poate poliza după min. 6h.



VOPSEA BC (mono componentă) - CBS

Descrierea produsului

Vopsea bază (BC) dublu strat pentru culori pastel, metalizat sau perlat.

Conform directiva EU 2004/42/CR IIB €
(840>/840). ■

CULOARE

Diferite culori

Denumirea CSB	Cod EAN	Denumire comercială	Grup auto reprezentativ
Vopsea BC GRIS PLATINE D69 1L	5949106250351	D69 - GRI PLATINE	Dacia - Renault
Vopsea BC SILVER DIAMANT 1013-A 1L	5949106250368	1013A - SILVER DIAMANT	Dacia - Renault
Vopsea BC 2C TOREADOR RED 21B 1L	5949106250375	21B - ROSU TOREADOR	Dacia - Renault
Vopsea BC BLEU EGEE 61G 1L	5949106250382	61G - BLUE EGEE	Dacia - Renault
Vopsea BC REFLEXSILBER MET LA7W 1L	5949106250399	LA7W - REFLEXSILBER MET	VAG - group
Vopsea BC BLACK MAGIC PEARL LC9Z 1L	5949106250405	LC9Z - BLACK MAGIC PEARL	VAG - group
Vopsea BC INDIGOBLAU LB5N 1L	5949106250412	LB5N - INDIGOBLAU	VAG - group
Vopsea BC BLACK/ SCHWARZ 041/040 1L	5949106250429	041/040 - BLACK- SCHWARZ	Mercedes
Vopsea BC BRILLIANT SILVER 744 1L	5949106250436	744 - BRILLIANT SILVER	VAG - group
Vopsea BC SAPHIRE BLACK 475 1L	5949106250443	475 0 SAPHIRE BLACK	BMW
Vopsea BC GREEN CHAMELEON 51F	5949106251105	51F - GREEN CHAMELEON	Dacia - Renault
Vopsea BC BLUE MINERAL RNF	5949106251099	RNF - BLUE MINERAL	Dacia - Renault
Vopsea BC GRIS COMET KNA	5949106251082	KNA - GRIS COMET	Dacia - Renault
Vopsea BC LICHTSILBER-MET LY7W	5949106251075	LY7W - LICHTSILBER-MET	VAG - group
Vopsea BC MARINBLAU-MET LD5Q	5949106251068	LD5Q - MARINBLAU-MET	VAG - group
Vopsea BC STAR SILVER III-MET 157	5949106251051	157 - STAR SILVER III-MET	Opel/GM
Vopsea BC MOONDUST SILVER MET ZJNC	5949106251044	ZJNC - MOONDUST SILVER MET	Ford
Vopsea BC ROUGE DE FEU B76	5949106251037	B76 - ROUGE DE FEU	Dacia - Renault
Vopsea BC NARDO GREY LY7C	5949106251112	LY7C - NARDO GREY	VAG - group

Cod produs	Greutate produs (L/Kg)	Ambalare (buc/bax)
RMJ77.CBS (x) Vopsea BC	1L	6 cutii

Denumire produs	Rație amestec	Pot life (20°C)	Vascozitate (4mmDIN)	Aplicare	Consum	Aerare	Uscare	COV
RMJ77.CBS (x)	80 - 90% CBS thinner BC	n/a	16-17 s	1.3-1.4 mm 2.0 bar	2+1/2 aplicări 10-25µm 3.0-4.0m²/L	5-10 min. între aplicări	20° atingere 10-15' 60° atingere 3'	CatB/c 840g/L Max 840g/L

Lavete cerate STICKY - CBS

Descrierea produsului

Lavete cerate impregnate cu un agent antistatic, din bumbac pentru praf și scame, potrivite pentru orice suprafață.

Lavete cerate impregnate cu un agent antistatic;

- 100% bumbac;
- Adună resturile de praf și scame;
- Potrivite pentru orice tip de suprafață.

Prezentare: pachet 10 bucăți, 80x50cm/buc ■

CULOARE

Alb-bleu



Denumire produs	Cod produs	Dimensiune (cm)	Lavete (buc)
CBS Lavete cerate STICKY	CBS995810028201569	80 × 50 cm	10buc/set

Stand mixare GenRock® - General Paint

Descrierea produsului

Dintre cele trei game: General, Genrock și Gen20, CBS® este unicul importator al gamei de vopsea auto Genrock în România. Acesta este un sistem complet de auto refinish, cu 103 pigmenți, cu o colorimetrie excelentă. Color chip-urile sunt vopsite în aceeași fabrică în care se și mixează pigmenții, ceea ce înseamnă că orice rețetă va fi 100% la fel ca și cartela de control. Sistemul este actualizat de cel puțin 2-3 ori pe an cu cartele noi de culoare ce vor fi trimise clienților noștri GRATUIT, odată cu achiziționarea unui stand.

Sunt incluse toate mașinile și culorile, inclusiv mașini ce abia ieșit de pe poarta fabricii.

Vopseaua oferă o excelentă acoperire, fiind posibil să o diluați înainte de vopsire cu Diluantul BC pentru vopsele bază sau Diluantul PROFI pentru vopsele 2K, cu până la 75% diluție.

În concordanță cu directiva EU 2004/42/CE. ■

Componența:

Pigmenți 2K – 35 buc

- 25 buc – 1L
- 10 buc – GAL (3,5L)

Pigmenți BC (baza) – 43 buc

- 29 buc – 1L
- 14 buc – GAL (3,5L)

Perle – 16 buc (1L)

Xirali – 6 buc (1L)

Speciali – 3 buc (1L)

Stand mixare, balanță Sartorius, Color Box (peste 9500 cartelele de culoare), soft sistem mixare și Fotospectrometru (funcție de consum)



NOTĂ:

Soft-ul folosit este în limba română cu foarte multe facilități și funcțiuni. Toate fișele de securitate cât și fișele tehnice sunt accesibile direct din soft în limba română.



Color Business Solution International srl

Adresa: str. Horia Măcelariu nr. 83, Complex Cortina Residence 4/4
Sector 1, București, 013253,

email: comenzi@cbsi.ro, www.cbsi.ro

CUI: R039404543